

KNAUF



UAB „Knauf“
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

+370 5 261 9764

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf Rotband – gipsinis tinkas, skirtas dirbti rankomis.

Tinka **remonto darbams**, sienoms ir luboms tinkuoti.

Skirtas naudoti vidaus patalpose, kuriose normali oro drėgmė.

Mažiausias **tinko sluoksnio storis – 5 mm**

Išėiga – apie 0,9 kg/m², kai sluoksnio storis 1 mm

Pakuotės:
5 kg; 10 kg; 16 kg; 30 kg




ROT BAND®

Jau 50 metų nekitanti kokybė

Tinkavimas su


ROT BAND[®]

Paviršiaus paruošimas

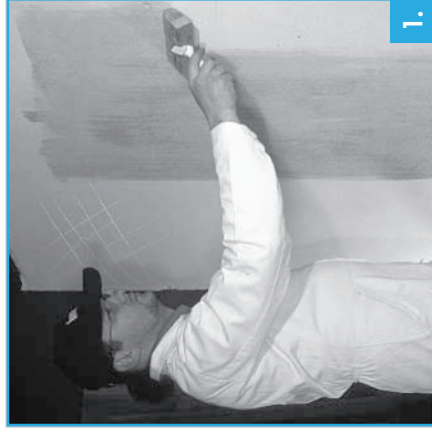

Paviršius turi būti sausas, patvarus, neišalęs. Lygų betono paviršių gruntuoti su *Knauf Betokontakt*. Stipriai vandenį iğeriantį paviršių gruntuoti su *Knauf Stuc-Primer*.

Medžiagos paruošimas

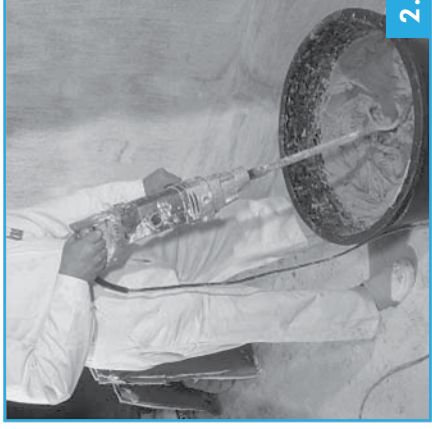

Vieną maišą (30 kg) *Knauf Rotband* suberti į 20 l švaraus vandens ir maišyti maišytuvu, kol susidarys vienalytė masė.


Įrengimo technologijos



Paruoštą skiedinį per 20 minučių užkirsti arba metaline mente užtepti ant paviršiaus.



Ant paviršiaus užteptą skiedinį tuoj pat išlyginti profiline liniuote. Vos tik skiedinys pradeda stingti, skiedinio perteklių nubraukti trapecine liniuote.

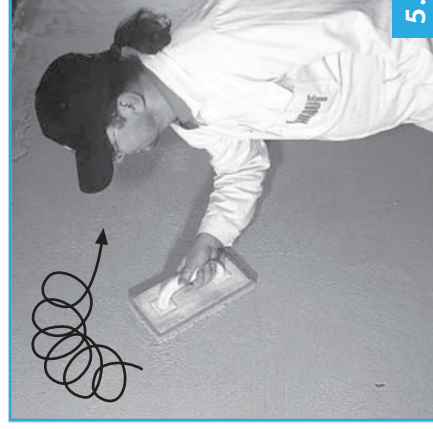

Nubraukus skiedinį ir palaukus, kol paviršius apkiešės, apšlakstyti vandeniu ir sukamaisiais judesiais nutrinti trintuve su kempine.



Nutrintą paviršių išlyginti metaline glaiстыkle arba tinkuotojo mente.